RZUT PODDASZA
SKALA 1:50

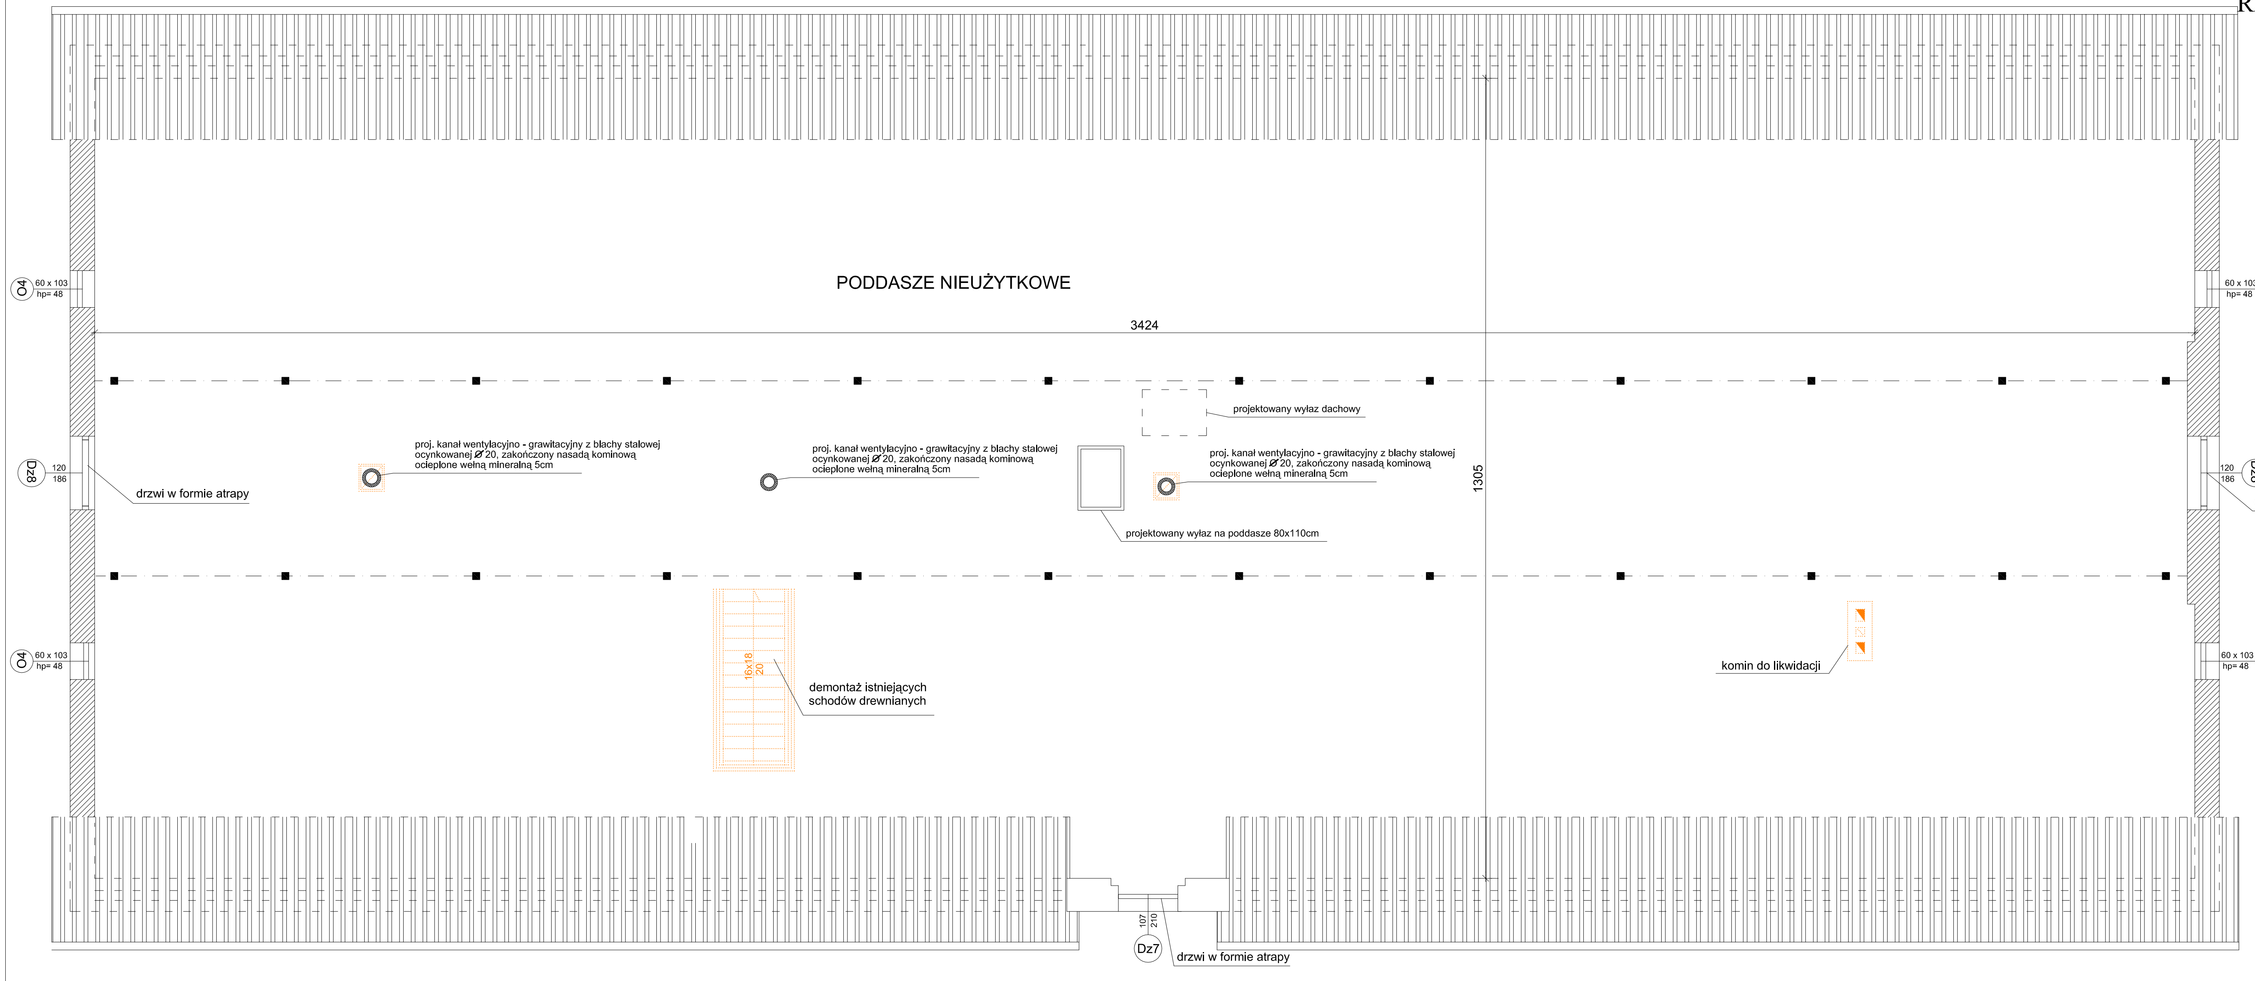

UWAGA:
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przeciwgnilnie, przeciwgrzybicznie oraz przeciwpożarowo do odporności NRO.

UWAGI OGÓLNE:

1. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić, w odpowiednich projektach branżowych roboty związane, a wszelkie wątpliwości i ewentualne wady koordynacji, z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiać nadzorowi autorskiemu, i wyjaśnić przed rozpoczęciem prac budowlanych.
2. Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania w naturze wszystkich wymiarów podanych na rysunkach i zgodno ści planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym. Wykonawcy sprawdz ą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rz ędnych, sygnalizując wszystkie pomyłki lub uchybienia z odpowiednim wyprzedzeniem projektantom, którzy w razie potrzeby dokonaj a uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje. Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki, oraz zmiany w ich zestawie robót lub innych wykonawców, wywo łane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.
3. W przypadku wątpliwości, bądź wymagającym rozszerzenia, zwracać się do nadzoru autorskiego i serwisu technicznego wybranych technologii.
4. Jakiekolwiek odstępstwa od projektu, zmiany w zakresie zastosowanych materia łów i technologii, należy bezwzględnie każdorazowo uzgadniać z właściwymi projektantami w nadzorze autorskim.
5. Projektant dopuszcza zastosowanie innych, równowa żnych materiałów budowlanych lub urz ądzeń równoważnych - tzn. o estetyce i parametrach nie gorszych niż wzory przedstawione w niniejszej dokumentacji projektowej .
W ramach nadzoru autorskiego, na etapie analizy ofert i w toku realizacji robót budowlanych - na wniosek Zamawiaj ącego - Projektant zobowiązuje się do wydania pisemnej opinii na temat parametrów materia łów lub urządzeń, zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, i czuwania nad zgodno ścią rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z niniejszą dokumentacją projektową.
6. Wszystkie elementy systemowe montowa ć zgodnie z instrukcją producenta.
7. Prace budowlane prowadzić, pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej, przez wykonawc ę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i do świadczenie.
8. Z uwagi na to, że budynek jest użytkowany, zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania prac budowlanych z uwzgl ędnieniem bezpieczeństwa osób trzecich.
9. Roboty budowlane realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz BHP, przy czym należy stosować się do wszystkich uznanych regu³ sztuki budowlanej [odpowiednich norm branżowych, warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, wytycznych techno-logii użytych systemów budowlanych], a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.
10. Zaleca się stosować tylko skompletowane zestawy wyrobów [objętych Apro-batą Techniczną ITB] od jednego wybranego producenta systemu - konieczny warunek ćwiadczenia doradztwa technicznego oraz poprawnego wykonania robót budowlanych i udzielenia gwarancji.
11. Ze starannością i dbałością wykonać detale, szczególnie architektoniczne.
12. W miejscach przewidywanego sąsiedztwa urządzeń elektrycznych, zachować szczególną ostrożność i ewentualne roboty wykonywać ręcznie.
13. Wszyscy wykonawcy powinni przedstawić autorowi projektu do akceptacji wszystkie materiały wykończeniowe (farby, okładziny, wykładziny, posadzki, sufity, osprzęt sanitarny, elektryczny.....) przed zastosowaniem na budowie.
14. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora.
15. Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.
16. Szczegóły wykonania instalacji, przejścia instalacyjne przez stropy i ściany powinny być wykonywane wg odpowiednich projektów branżowych i projektu konstrukcyjnego. Wszelkie otwory, przebicia powinny być wykonane wg projektu konstrukcji i projektów branżowych oraz przegrody ppoż zgodnie z systematyką przegrody: wymiar otworu uwzględniając zalecenia wybranych producentów.
17. Piony instalacyjne należy prowadzić w bruzdach lub obudować.

NON BOX

ARCHITEKT BARBARA SARNA

15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274

PROJEKT	
WYKONAWCZY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA
KISIELNICA, GM. PIĄTNICA obręb 0015 Kisielnica dz.ewid.nr. 155/18	12.12.2017
NAZWA RYSUNKU	SKALA
RZUT PODDASZA	1:50
ARCHITEKTURA	AUTOR
ARCH. BARBARA SARNA BL/160/90	
ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA	PROJEKTANT
ARCH. PAULINA DUBICKA 12/PDOK8/2016	
ARCH. MICHALINA MIAKISZ	
NUMER RYSUNKU	12